



อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม BUTT-FUSIONS FITTINGS




SGS NSC-TISI-TIS 17021

QMS 001

005

Certificated No. TH04:5024 Certified No. TH04:5023

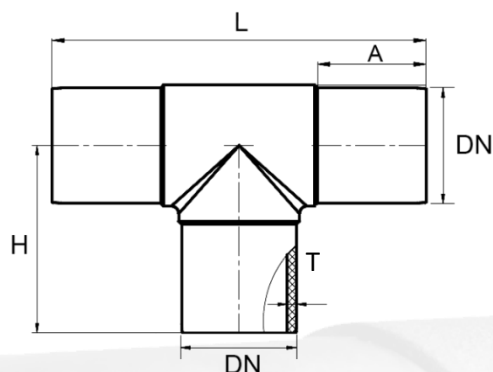

สามทางจืด (TAP-IM) TEE (TAP-IM)				Product Series (3,4,5)	
DN	A	H	L	SDR 11	SDR 17
40	49	80	162	●	N/A
50	75	114	230	●	N/A
63	75	118	240	●	●
75	70	118	245	●	●
90	79	140	280	●	●
110	82	150	300	●	●
125	87	181	320	●	●
140	90	182	343	●	N/A
160	98	197	396	●	●

หมายเหตุ : (Remarks)

Unit: mm.

- อุปกรณ์ข้อต่อสามทางจืด (TAP-IM) อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2678, ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3 (Tee (TAP-IM) and Tee Reducers (TAP-IM) are imported molded product, referred to TIS. 2678, ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.)
- ความหนาของปลายอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับท่อ (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to jointed pipe's Standard Dimension Ratio : SDR.)
- อุปกรณ์ขนาด 40, 50 และ 140 มม. ยังไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายสำหรับรุ่น SDR17 (SDR 17 is not ready on size 40, 50 and 140 mm.)
- SDR 11 ออกแบบสำหรับเชื่อมกับท่อ SDR 13.6 – SDR 11 (Designed for joint with SDR 13.6 – SDR 11 Pipe)
SDR 17 ออกแบบสำหรับเชื่อมกับท่อ SDR 26 – SDR 17 (Designed for joint with SDR 26 – SDR 17 Pipe.)
- SDR 11 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 16 บาร์ (SDR 11: for working pressure ≤ 16 bar.)
SDR 17 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 10 บาร์ (SDR 17: for working pressure ≤ 10 bar.)
ทั้งนี้อ้างอิง อุณหภูมิการออกแบบที่ 20 C° (20 C° is designed reference.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต (We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)

