





ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มมาตรฐาน มอก. 982-2556

STANDARD FOR MULTILAYER HIGH-DENSITY

POLYETHYLENE PIPE (3 LAYERS) FOR DRINKING WATER

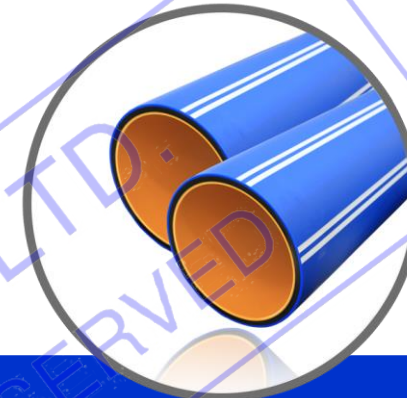

ACCORDING TO TIS. 982-2556														PE 100		Hydrostatic Design Stress is 8.0 MPa.	
ขนาด OD	PN 25		PN 20		PN 16		PN 12.5		PN 10		PN 8		PN 6				
	SDR 7.4		SDR 9		SDR 11		SDR 13.6		SDR 17		SDR 21		SDR 26				
	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W			
16	2.3	0.10	2.0	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	3.0	0.16	2.3	0.13	2.0	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	3.5	0.24	3.0	0.21	2.3	0.17	2.0	0.15	-	-	-	-	-	-			
32	4.4	0.39	3.6	0.33	3.0	0.28	2.4	0.23	2.0	0.19	-	-	-	-			
40	5.5	0.61	4.5	0.51	3.7	0.43	3.0	0.36	2.4	0.29	2.0	0.25	-	-			
50	6.9	0.94	5.6	0.79	4.6	0.67	3.7	0.55	3.0	0.45	2.4	0.37	2.0	0.31			
63	8.6	1.48	7.1	1.27	5.8	1.06	4.7	0.88	3.8	0.72	3.0	0.58	2.5	0.49			
75	10.3	2.11	8.4	1.78	6.8	1.48	5.6	1.24	4.5	1.02	3.6	0.83	2.9	0.67			
90	12.3	3.03	10.1	2.57	8.2	2.14	6.7	1.78	5.4	1.47	4.3	1.19	3.5	0.98			
110	15.1	4.54	12.3	3.81	10.0	3.17	8.1	2.64	6.6	2.18	5.3	1.78	4.2	1.44			
125	17.1	5.84	14.0	4.93	11.4	4.12	9.2	3.40	7.4	2.78	6.0	2.28	4.8	1.85			
140	19.2	7.34	15.7	6.18	12.7	5.13	10.3	4.26	8.3	3.49	6.7	2.85	5.4	2.33			
160	21.9	9.55	17.9	8.05	14.6	6.73	11.8	5.56	9.5	4.56	7.7	3.74	6.2	3.06			
180	24.6	12.07	20.1	10.18	16.4	8.51	13.3	7.05	10.7	5.76	8.6	4.70	6.9	3.81			
200	27.4	14.93	22.4	12.59	18.2	10.50	14.7	8.65	11.9	7.11	9.6	5.83	7.7	4.73			
225	30.8	18.87	25.2	15.93	20.5	13.29	16.6	10.98	13.4	9.02	10.8	7.36	8.6	5.94			
250	34.2	23.30	27.9	19.58	22.7	16.34	18.4	13.53	14.8	11.06	11.9	9.01	9.6	7.36			
280	38.3	29.21	31.3	24.62	25.4	20.49	20.6	16.95	16.6	13.89	13.4	11.38	10.7	9.18			

การแสดงเครื่องหมายและฉลาก :



"ท่อน้ำดื่ม"

HDPE

TIS 982-2556 Ø 280 mm. X 25.4 mm. PN 16 SDR 11 PE 100 =801001=

ต่อหน้า 2




ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง

สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มมาตรฐาน มอก. 982-2556

STANDARD FOR MULTILAYER HIGH-DENSITY

POLYETHYLENE PIPE (3 LAYERS) FOR DRINKING WATER



ACCORDING TO TIS.982-2556

PE 100

Hydrostatic Design Stress is 8.0 MPa.

ขนาด OD	PN 25		PN 20		PN 16		PN 12.5		PN 10		PN 8		PN 6		PN 5		PN 4	
	SDR 7.4		SDR 9		SDR 11		SDR 13.6		SDR 17		SDR 21		SDR 26		SDR 33		SDR 41	
	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W
315	43.1	36.98	35.2	31.14	28.6	25.93	23.2	21.48	18.7	17.59	15.0	14.30	12.1	11.70	9.7	9.45	7.7	7.56
355	48.5	46.89	39.7	39.56	32.2	32.92	26.1	27.24	21.1	22.39	16.9	18.15	13.6	14.78	10.9	11.95	8.7	9.62
400	54.7	59.56	44.7	50.17	36.3	41.80	29.4	34.54	23.7	28.30	19.1	23.15	15.3	18.75	12.3	15.21	9.8	12.20
450	61.5	75.34	50.3	63.53	40.9	52.93	33.1	43.75	26.7	35.85	21.5	29.27	17.2	23.70	13.8	19.16	11.0	15.38
500	-	-	55.8	78.28	45.4	65.31	36.8	53.99	29.7	44.30	23.9	36.11	19.1	29.24	15.3	23.63	12.3	19.14
560	-	-	62.5	98.21	50.8	81.81	41.2	67.73	33.2	55.49	26.7	45.20	21.4	36.65	17.2	29.74	13.7	23.84
630	-	-	70.3	124.28	57.2	103.66	46.3	85.61	37.4	70.28	30.0	57.10	24.1	46.44	19.3	37.52	15.4	30.16
710	-	-	79.3	158.24	64.5	131.90	52.2	108.95	42.1	89.33	33.9	72.82	27.2	59.13	21.8	47.76	17.4	38.44
800	-	-	89.3	200.78	72.6	167.28	58.8	138.20	47.4	113.27	38.1	92.30	30.6	74.88	24.5	60.50	19.6	48.74
900	-	-	-	-	81.7	211.74	66.1	174.85	53.3	143.29	42.9	116.79	34.4	95.09	27.6	76.63	22.0	61.48
1000	-	-	-	-	90.8	261.43	73.4	215.67	59.3	177.09	47.7	144.29	38.2	116.87	30.6	93.96	24.5	76.13
1200	-	-	-	-	-	-	88.2	310.94	71.1	254.78	57.2	207.67	45.9	168.32	36.7	135.78	29.4	109.59
1400	-	-	-	-	-	-	102.9	423.04	83.0	346.94	66.7	282.38	53.5	228.94	42.9	185.08	34.3	149.13
1600	-	-	-	-	-	-	117.5	552.17	94.8	452.67	76.2	368.76	61.2	299.32	49.0	241.54	39.2	194.75
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	106.6	572.67	85.8	466.90	68.8	378.35	55.1	305.77	44.0	245.93
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	118.4	706.76	95.3	576.33	76.4	466.91	61.2	377.27	48.9	303.36

หมายเหตุ : (Remarks)

- OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: มม. (Outside diameter : mm.) PN = ชั้นแรงดัน: บาร์ (Nominal pressure: bar)
T= ความหนาผนังท่อ: มม. (Wall thickness : mm.) W = น้ำหนักท่อต่อเมตร: กก./ม. (Weight per meter of pipe: kg/m.)
SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
- น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ (Weight per meter of pipe based on calculations.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendments of measures for improvements and adjusts to the level of techniques.)

TAP "ท่อน้ำดื่ม" HDPE

TIS 982-2556 Ø 2000 mm. X 95.3 mm. PN 8 SDR 21 PE 100 =801001=